

# Contrast Freestyle

## Tuote

Erikoisvalmistettu reunarajaus teräksestä.  
Kokonaiskorkeus: 300, 500 tai 750 mm.  
Paksuus: 3, 6 tai 8 mm.  
Kiinnitys tehdään takapuolelta.

## Käyttö

Projekteihin, joissa toivotaan luovaa vapautta, sekä korkeaa kuormitusta kestävää reunarajausa.

## Kuvaus

MK-CB/SPEC Reunarajaus käsittelemätöntä terästä.  
MK-CC/SPEC Reunarajaus Corten A terästä.  
MK-CG/SPEC Reunarajaus galvanoitua terästä.

## Asennus


Kiinnitetään takapuolelta. Jos reunan näkyvä korkeus on 300 mm tai enemmän, tarvitaan tukilevyjä. Asennuksessa käytetään vähintään 1 tukilevy / metri.

Tukilevyt tulee:


- asentaa samasta materiaalista tehdyn kulmaraudan avulla
- voida kiinnittää betoniperustukseen
- asentaa siten, että etupuolella ei ole näkyviä pultteja tai muita kiinnikkeitä

Reunoja ei saa hitsata kiinni, vaan pultitetaan siten, että tarpeen mukaan on mahdollista vaihtaa vaurioitunut reunalista.

Paksuus	Max. näkyvä korkeus	Min. säde käsin taivuttamalla	Min. säde valssaamalla
<b>Kokonaiskorkeus 300 mm</b>			
3 mm	200 mm	2,00 m	0,50 m
6 mm	200 mm	10,00 m	0,50 m
8 mm	200 mm	Ei mahdollinen	0,50 m
<b>Kokonaiskorkeus 500 mm</b>			
3 mm	300 mm	2,50 m	0,50 m
6 mm	400 mm	Ei mahdollinen	0,50 m
8 mm	400 mm	Ei mahdollinen	0,50 m
<b>Kokonaiskorkeus 750 mm</b>			
3 mm	500 mm	5,00 m	0,50 m
6 mm	600 mm	Ei mahdollinen	0,50 m
8 mm	600 mm	Ei mahdollinen	0,50 m

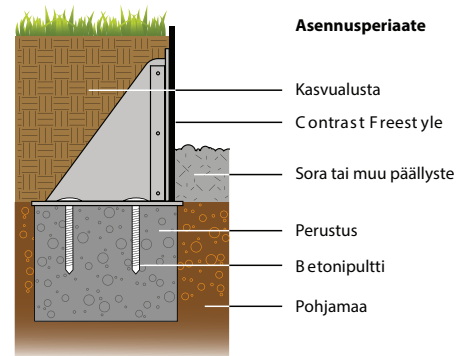

## Rajauksen sopivuus



- = Nurmikko, multa, irtonaiset kivet, kuorikate, hiekka
- = Asfaltti, betoni, laatoitus, kumi, sora

